




## ロードリング

標準

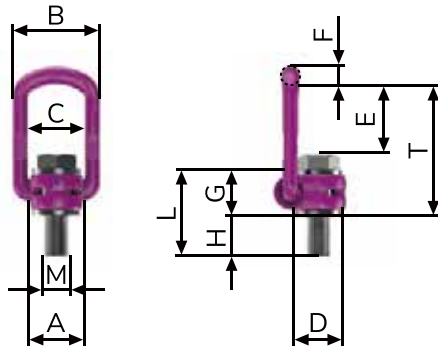


ロングボルトタイプ

※ナットは別売です

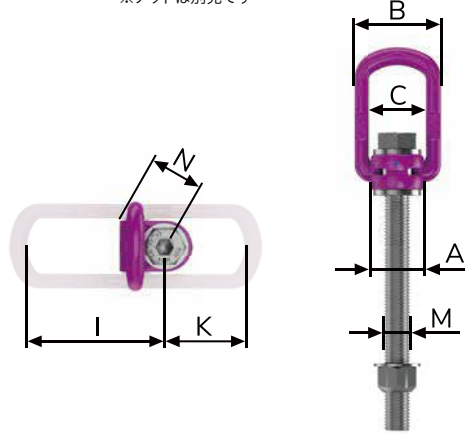

ボルトヘッド

●ルット標準ボルトは通常の亜鉛メッキより20倍以上の耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用



フランジナット

A=M×1.5  
例) M20の場合  
A=30mm

吊り方における基本使用荷重

型名	基本使用荷重 [t]	自重 [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	トルク [Nm]	G	G
<b>VLBG-PLUS ロードリング・プラス メートル並目</b>																			
VLBG-PLUS 0.63t M8	0.63	0.3	75	30	54	34	24	40	10	29	11	75	45	40	M8	32	30	0.63	0.63
VLBG-PLUS 0.9t M10	0.9	0.31	75	30	54	34	24	39	10	29	15	75	45	44	M10	32	60	0.9	0.9
VLBG-PLUS 1.35t M12	1.35	0.34	75	32	54	34	26	38	10	29	18	75	45	47	M12	32	150	1.35	1.35
VLBG-PLUS 2t M16	2	0.55	85	33	56	36	30	39	13.5	36	22	86	47	58	M16	38	150	2	2
VLBG-PLUS 3.5t M20	3.5	1.3	110	50	82	54	45	55	16.5	43	32	113	64	75	M20	48	400	3.5	3.5
VLBG-PLUS 4.5t M24	4.5	1.4	125	50	82	54	45	67	18	43	37	130	78	80	M24	48	760	4.5	4.5
VLBG-PLUS 6.7t M30	6.7	3.22	147	60	103	65	60	67	22.5	61	49	151	80	110	M30	67	1000	6.7	6.7
VLBG-PLUS 8t M36	8	6	197	77	122	82	70	97	26.5	77	63	205	110	140	M36	87	800	8	8
VLBG-PLUS 10t M42	10	6.6	197	77	122	82	70	94	26.5	77	73	205	110	150	M42	70	1000	10	10
VLBG-PLUS 15t M42	15	10.9	222	95	156	100	85	109	36	87	63	230	130	150	M42	100	1500	15	15
VLBG-PLUS 20t M48	20	11.6	222	95	156	100	95	105	36	87	73	230	130	160	M48	100	2000	20	20

型名	基本使用荷重 [t]	自重 [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	トルク [Nm]	G	G
<b>VLBG ロードリング メートル並目 標準・ロングボルトタイプ</b>																			
VLBG 1.2t M14 (H=21)	1.2	*	85	33	56	36	30	39	13.5	36	129	86	47	165	M14	38	120	1.2	1.2
VLBG 2t M18 (H=27)	2	*	110	50	82	54	45	55	16.5	43	27	113	64	90	M18	48	200	2	2
VLBG 2.5t M22 (H=33)	2.5	*	110	50	82	54	45	54	16.5	43	57	113	64	100	M22	48	250	2.5	2.5
VLBG 4t M27 (H=39)	4	*	147	60	103	65	60	69	22.5	61	239	151	80	300	M27	67	400	4	4

型名	基本使用荷重 [t]	自重 [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	トルク [Nm]	G	G
<b>VLBG-PLUS ロードリング・プラス メートル並目 ロングボルトタイプ</b>																			
VLBG-PLUS 0.63t M8 H=76mm	0.63	*	75	30	54	34	24	40	10	29	8-76	75	45	37-105	M8	32	30	0.63	0.63
VLBG-PLUS 0.9t M10 H=96mm	0.9	*	75	30	54	34	24	39	10	29	10-96	75	45	39-125	M10	32	60	0.9	0.9
VLBG-PLUS 1.35t M12 H=116mm	1.35	*	75	32	54	34	26	38	10	29	12-116	75	45	41-145	M12	32	150	1.35	1.35
VLBG-PLUS 2t M16 H=149mm	2	*	85	33	56	36	30	39	13.5	36	16-149	86	47	52-185	M16	38	150	2	2
VLBG-PLUS 3.5t M20 H=187mm	3.5	*	110	50	82	54	45	55	16.5	43	20-187	113	64	65-230	M20	48	400	3.5	3.5
VLBG-PLUS 4.5t M24 H=222mm	4.5	*	125	50	82	54	45	67	18	43	24-222	130	78	69-265	M24	48	760	4.5	4.5
VLBG-PLUS 6.7t M30 H=279mm	6.7	*	147	60	103	65	60	67	22.5	61	30-279	151	80	91-340	M30	67	1000	6.7	6.7
VLBG-PLUS 8t M36 H=223mm	8	*	197	77	122	82	70	97	26.5	77	36-223	205	110	113-300	M36	87	800	8	8
VLBG-PLUS 10t M42 H=273mm	10	*	197	77	122	82	70	94	26.5	77	42-273	205	110	119-350	M42	70	1000	10	10
VLBG-PLUS 15t M42 H=263mm	15	*	222	95	156	100	85	109	36	87	42-263	230	130	129-350	M42	100	1500	15	15
VLBG-PLUS 20t M48 H=303mm	20	*	222	95	156	100	95	105	36	87	48-303	230	130	135-390	M48	100	2000	20	20

型名	基本使用荷重 [t]	自重 [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	トルク [Nm]	G	G
<b>VLBG-Z ロードリング インチユニファイUNC</b>																			
VLBG-Z 0.63t 3/8"-16UNC	0.63	0.29	75	30	54	34	24	39	10	29	16	75	45	45	3/8"-16UNC	32	60	0.63	0.63
VLBG-Z 1t 1/2"-13UNC	1	0.36	75	32	54	34	26	38	10	29	22	75	45	50	1/2"-13UNC	32	100	1	1
VLBG-Z 1.5t 5/8"-11UNC	1.5	0.50	85	33	56	36	30	39	13.5	36	24	86	47	60	5/8"-11UNC	38	150	1.5	1.5
VLBG-Z 2.5t 3/4"-10UNC	2.5	1.3	110	50	82	54	45	55	16.5	43	28	113	64	71	3/4"-10UNC	48	250	2.5	2.5
VLBG-Z 2.5t 7/8"-9UNC	2.5	1.25	110	50	82	54	45	55	16.5	43	27	113	64	70	7/8"-9UNC	48	250	2.5	2.5
VLBG-Z 4t 1"-8UNC	4	1.50	125	50	82	54	45	67	18	43	41	130	78	84	1"-8UNC	48	400	4	4
VLBG-Z 5t 1-1/4"-7UNC	5	3.33	147	60	103	65	60	64	22.5	61	41	151	80	102	1-1/4"-7UNC	67	500	5	5
VLBG-Z 5t 1-1/4"-8UNC	5	3.33	147	60	103	65	60	64	22.5	61	41	151	80	102	1-1/4"-8UNC	67	500	5	5
VLBG-Z 8t 1-1/2"-6UNC	8	6.2	197	77	122	82	70	97	26.5	77	62	205	110	140	1-1/2"-6UNC	87	800	8	8
VLBG-Z 20t 2"-4.5UNC	20	11.7	222	95	156	100	95	105	36	87	69	230	130	156	2"-4.5UNC	100	2000	20	20

\* = 実際の自重は寸法によって異なります。 \*\* = ボルト交換はできません。

▲ 相手面に密着させて使用して下さい。